

CREEDENCE CHOOGLE ROCKERS

<http://www.creedence-choogle-rockers>
E-mail: info@creedence-choogle-rockers.de

MISCHPULT: Dynacord 20 Kanal

PERIPHERIE 19": Digital Hall / Graphic EQ / Multieffekt / Compressor

PA-SYSTEM: HK Actor - 2400 W Aktivsystem / 4800 W Aktivsystem (bei größeren Veranstaltungen)


MONITORSYSTEM: Dynacord - 2x 250W Endstufen, EV 15/2 Sidefills, Peavey Floor-Monitorboxen

KANAL-BELEGUNG: 1 = BD 2 = SD 3 = HH 4 = TT 5 = FT 6 = OH 7 = Rhythm-Git. 8 = Bass-DI
9 = Lead-Git left 10 = Lead-Git. right 11 = Akk.-Git-DI 12 = Akk.-Git-DI 13 Voc (Bass)
14 = Lead-Vocal (Rhythm-Git.) 15 = Vocal (Lead-Git) 16 = Vocal (Drums)
*17 = Saxophon: Bei manchen Auftritten werden die "Choogle Rockers" von einem
Gast-Saxophonisten verstärkt

LICHT: 8x Par 56 à 500W auf 2 Stativen, 19" Lichtsteuergerät

STROMVERSORGUNG: 230V ausreichend Schuko Steckdosen, min. 16 Amp.-Sicherung, 2 versch. Stromkreise
für Licht und Ton, 8 Steckdosen auf der Bühne, 3 Steckdosen am FOH-Mischpult

BÜHNENMASSE: absolutes Minimum sind 4x3 Meter und 0,3m Höhe

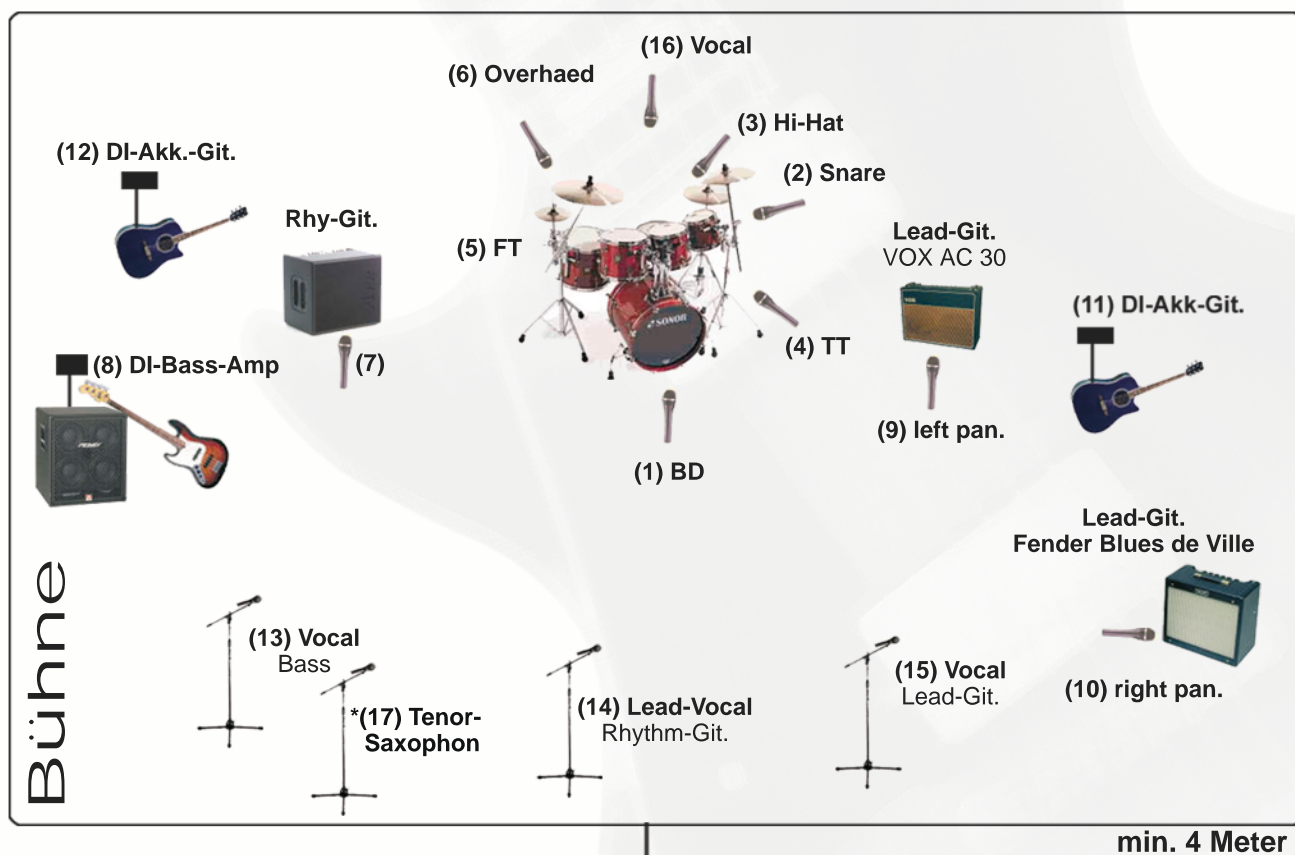

Bitte Beachten Sie:

Bei Open-Air Veranstaltungen
ist für eine ausreichende und
regenfeste Überdachung von PA,
Bühne und FOH-Mischpult zu
sorgen!



FOH-Mischpult

20 Kanäle